


Rodzaj dachu / Roof type: *Dach skośny / Sloped Roof*

Indeks / Index: UNAM-UCH-06KPL/25/3R


Pokrycie dachu / Roofing: *Dachówka ceramiczna / Ceramic tile*

UCHWYT POTRÓJNIE REGULOWANY BEZ FREZU TRIPLE-ADJUSTABLE ROOF HOOK WITHOUT CUTTER

Material / Material: *Stal nierdzewna i aluminium / Stainless Steel & Aluminium*

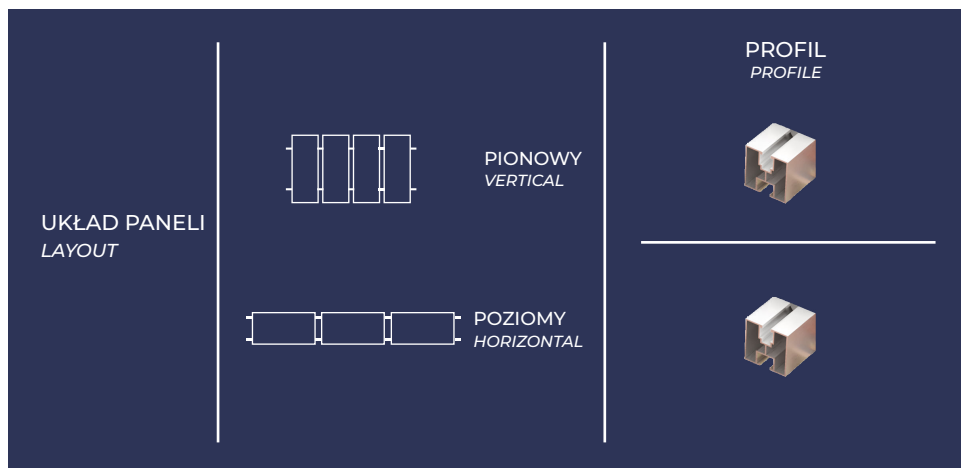

SPOSÓB MONTAŻU / SETUP

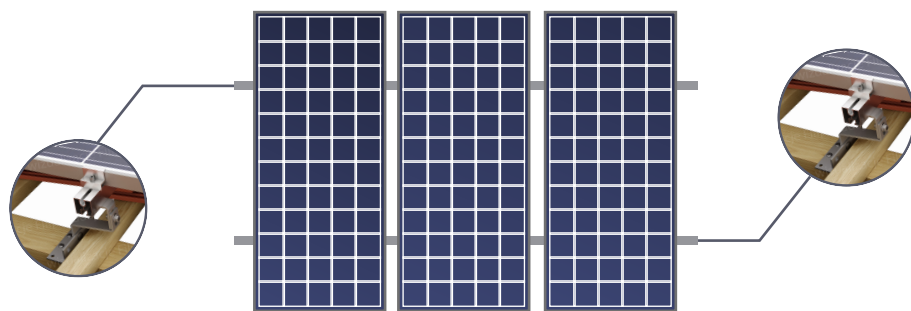

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT

300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACAMI

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS

1500 MM