


Rodzaj dachu / Roof type: *Dach skośny / Sloped Roof*

Indeks / Index: UNAM-UCH-06KPL/25/FR


Pokrycie dachu / Roofing: *Dachówka ceramiczna / Ceramic tile*

## UCHWYT POTRÓJNIE REGULOWANY Z FREZEM TRIPLE-ADJUSTABLE ROOF HOOK WITH CUTTER

Material / Material: *Stal nierdzewna i aluminium / Stainless Steel & Aluminium*

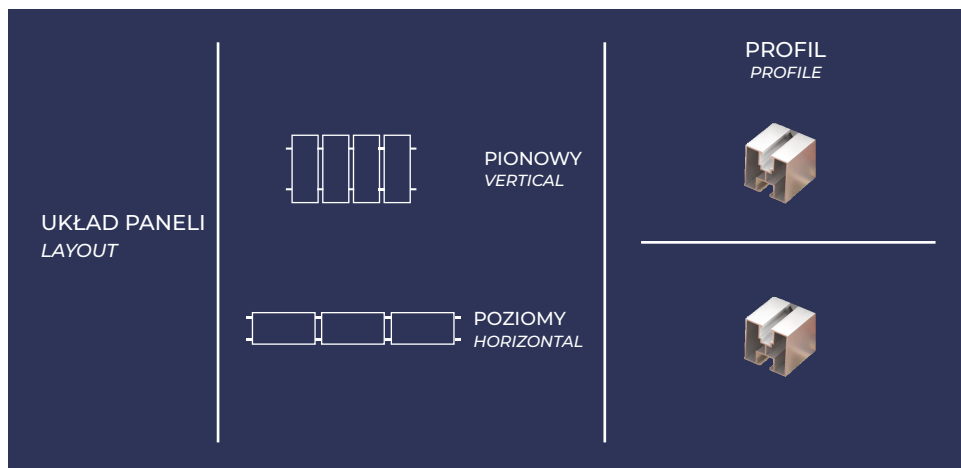

## SPOSÓB MONTAŻU / SETUP

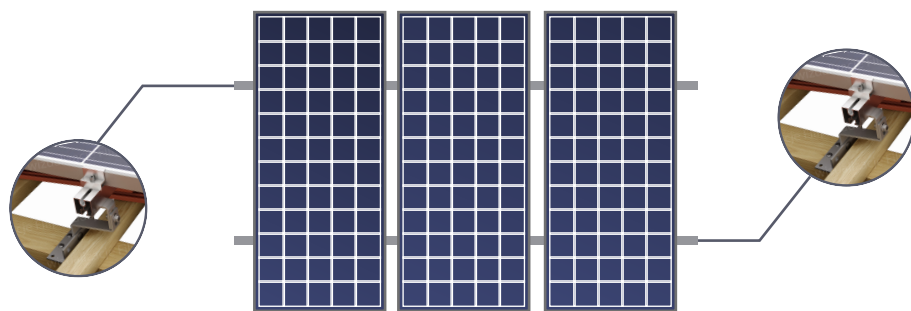

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO  
I OSTATNIEGO PODPARCIA  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL  
FROM THE FIRST  
AND LAST SUPPORT POINT

**300 MM**

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACAMI

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
SUPPORT POINTS

**1500 MM**