

Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*




Pokrycie dachu / Roofing: *Membrana, papa / Membrane, roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-BALAST2-3B-POZIOM

Kąt nachylenia / Tilt angle: 15°

KONSTRUKCJA BALASTOWA UKŁAD POZIOMY BALLASTED FLAT ROOF MOUNTING HORIZONTAL LAYOUT

Materiał / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium

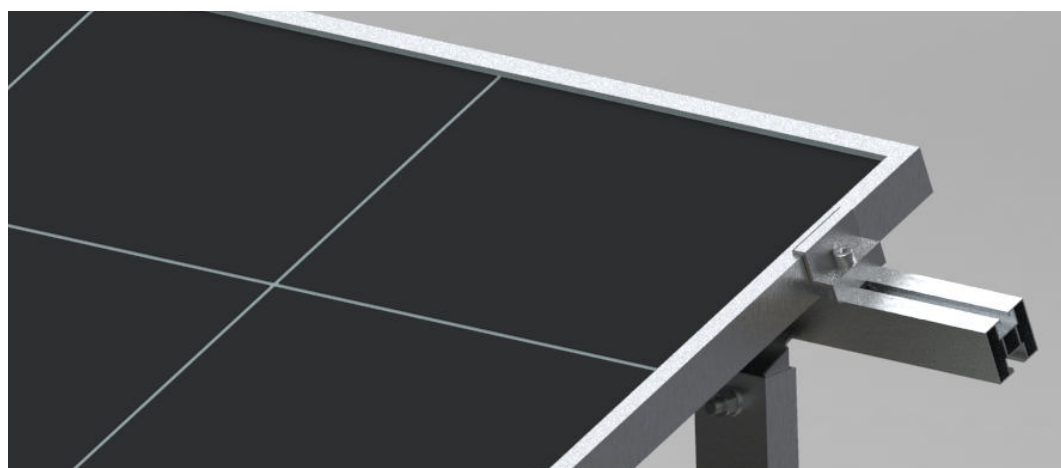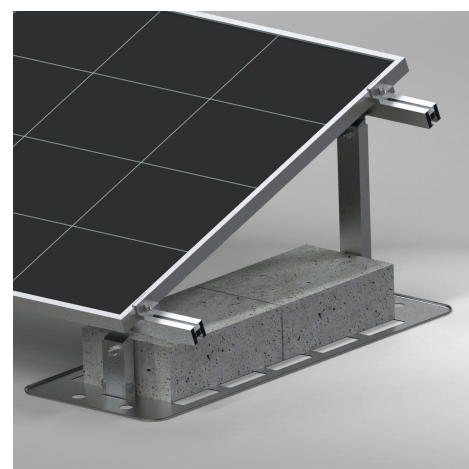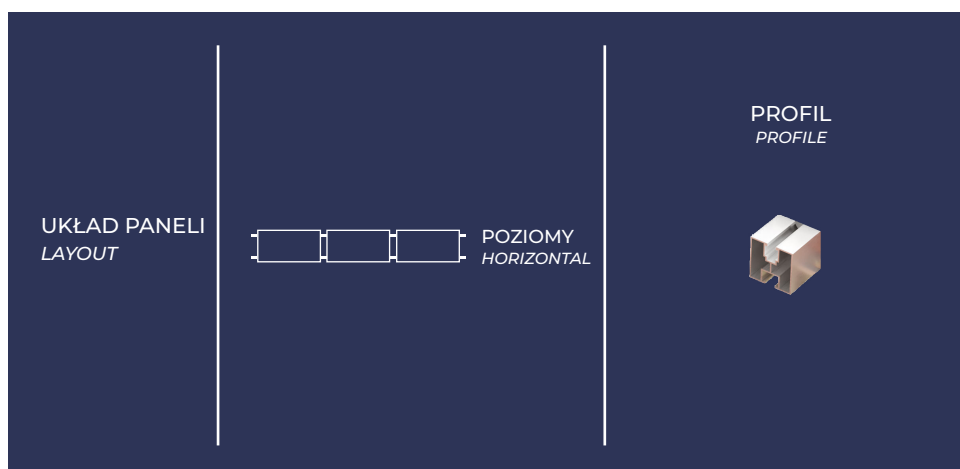

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT

300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAM I

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS

2200 MM

**Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie.*