



Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*



Pokrycie dachu / Roofing: *Membrana, papa / Membrane, roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-ZGRZEW2- POZIOM

Kąt nachylenia / *Tilt angle: 15°*

KONSTRUKCJA ZGRZEWANA WELDED CONSTRUCTION

Materiał / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium/ Hot Galvanized Steel & Aluminium

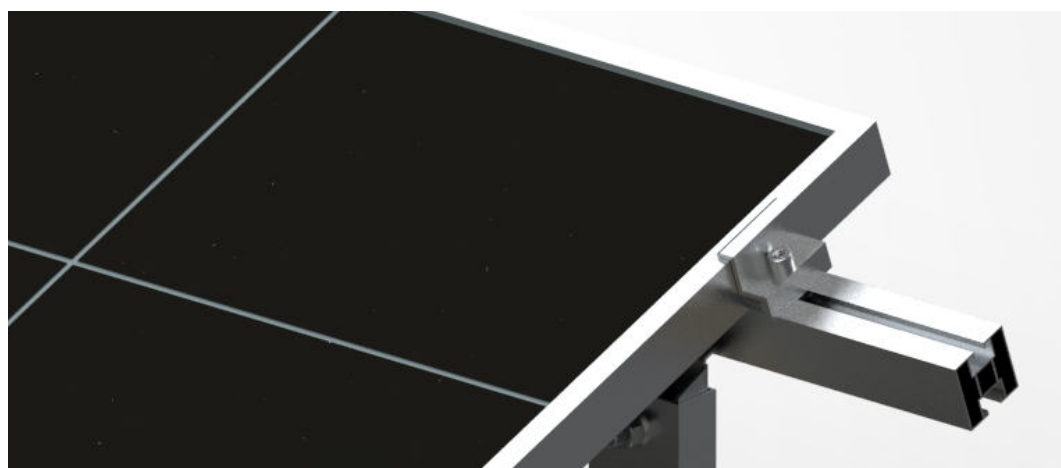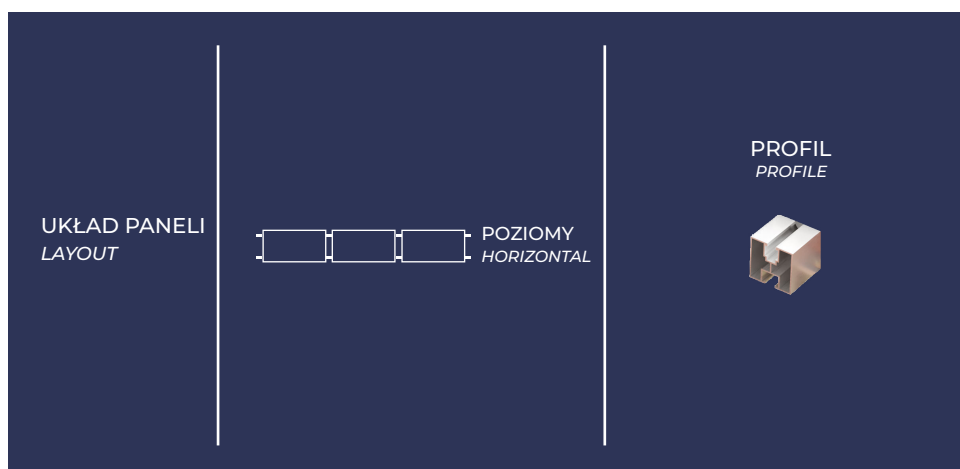

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT
300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACAMI
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS
2200 MM

**Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie. / Possibility to change under a special order.*