


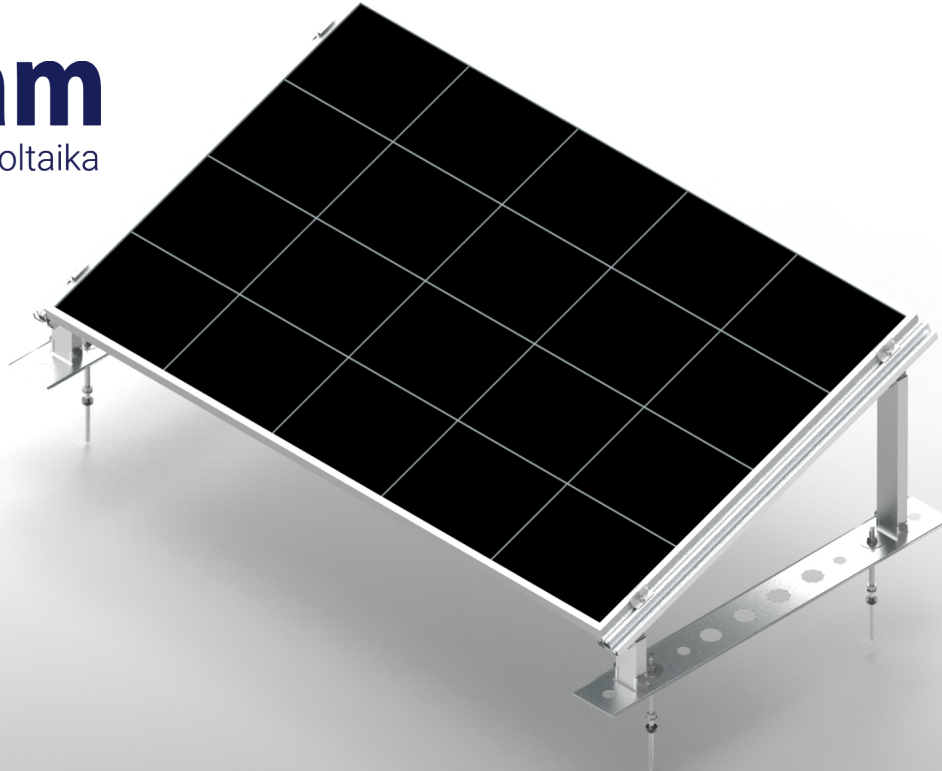

Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*



Pokrycie dachu / Roofing: *Papa / Roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-PRZYKR2-BIFACIAL

Kąt nachylenia / Tilt angle: 15°

## KONSTRUKCJA PRZYKRĘCANA DLA MODUŁÓW BIFACJALNYCH SCREW-IN FLAT ROOF MOUNTING BIFACIAL MODULES

Material / Material: *Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium*

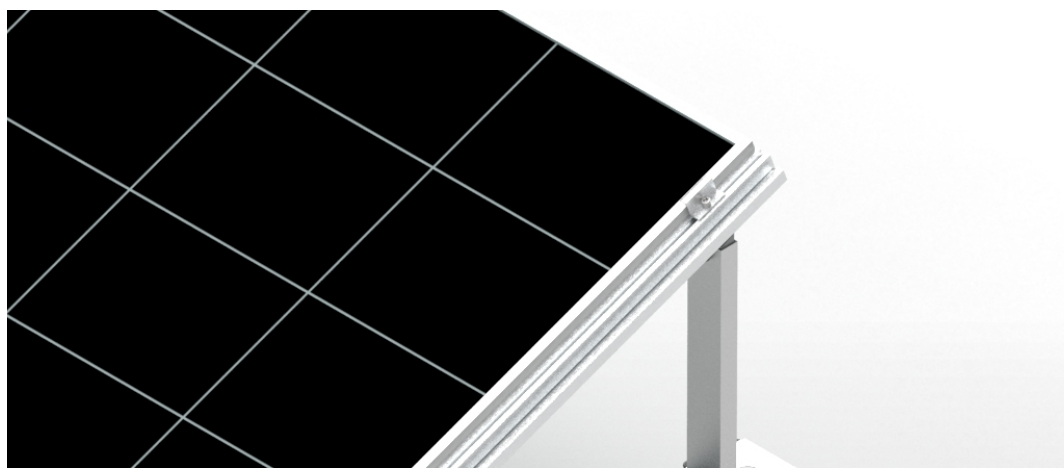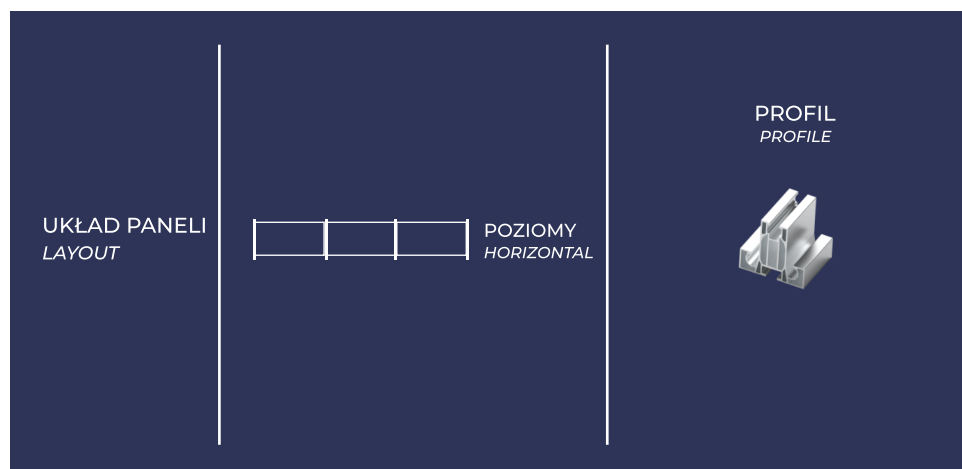

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO  
I OSTATNIEGO PODPARCIA  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL  
FROM THE FIRST  
AND LAST SUPPORT POINT

**300 MM**

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
SUPPORT POINTS

**DŁUGOŚĆ MODUŁU**

\*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie.