

Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*


Pokrycie dachu / Roofing: *Membrana, papa / Membrane, roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-BALAST2-2B-BIFACIAL

Kąt nachylenia / Tilt angle: 30° *

KONSTRUKCJA BALASTOWA DLA MODUŁÓW BIFACJALNYCH BALLASTED FLAT ROOF MOUNTING BIFACIAL MODULES

Materiał / Material: *Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium*

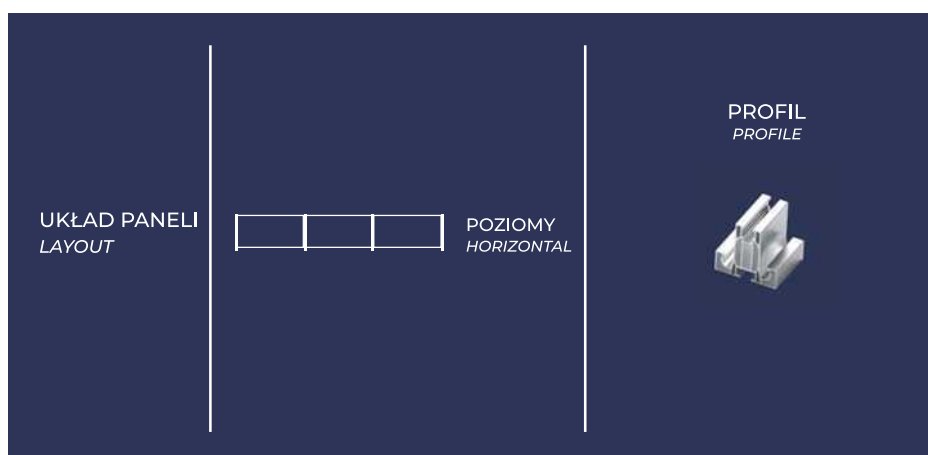

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT
300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS

DŁUGOŚĆ MODUŁU

*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.