



Rodzaj dachu / Roof type: Dach płaski / Flat Roof


Pokrycie dachu / Roofing: Membrana, papa / Membrane, roofing felt

Indeks / Index: UNAM-ZGRZEW2-BIFACIAL

Kąt nachylenia / Tilt angle: 30° \*

## KONSTRUKCJA ZGRZEWANA DLA MODUŁÓW BIFACJALNYCH WELDED CONSTRUCTION FOR BIFACIAL MODULES

Material / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium

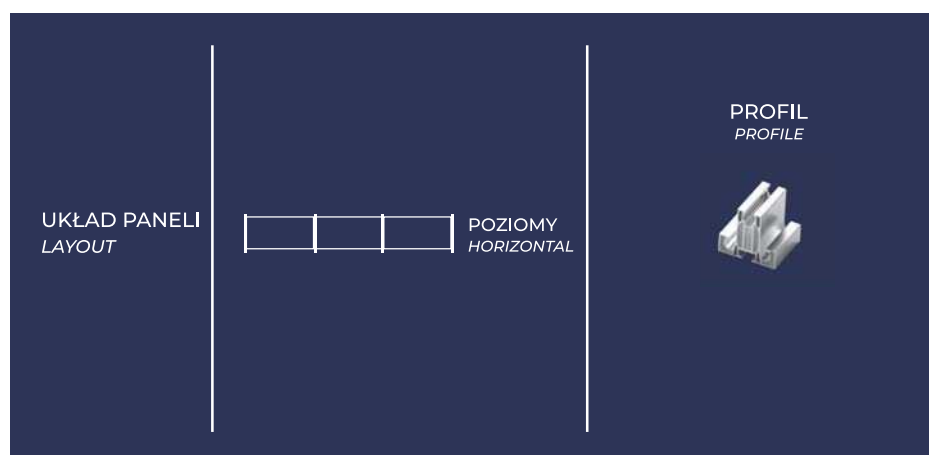

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO  
I OSTATNIEGO PODPARCIA  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL  
FROM THE FIRST  
AND LAST SUPPORT POINT

**300 MM**

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
SUPPORT POINTS

**DŁUGOŚĆ MODUŁU**

\*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.