



Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*


Pokrycie dachu / Roofing: *Membrana, papa / Membrane, roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-ZGRZEW2-POZIOM-1700
UNAM-ZGRZEW2-POZIOM-1700+

Kąt nachylenia / Tilt angle: *15° **

KONSTRUKCJA ZGRZEWANA DLA UKŁADU PIONOWEGO PANEL DO/POWYŻEJ 1700 MM WELDED CONSTRUCTION VERTICAL LAYOUT PANELS UP TO/OVER 1700 MM

Materiał / Material: *Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium*

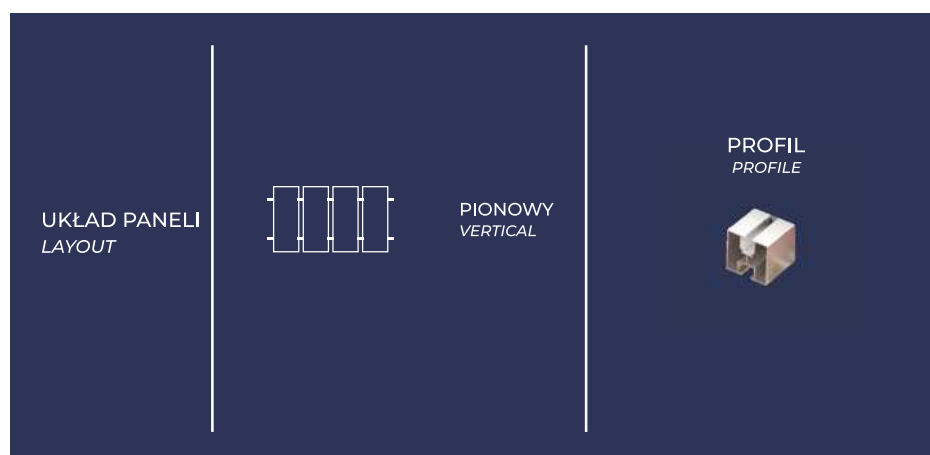

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT

300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACAMI
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS

1500 MM

**Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.*