



Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*


Pokrycie dachu / Roofing: *Membrana, papa / Membrane, roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-ZGRZEW2- POZIOM

Kąt nachylenia / Tilt angle: 15° \*

## KONSTRUKCJA ZGRZEWANA DLA UKŁADU POZIOMEGO WELDED CONSTRUCTION HORIZONTAL LAYOUT

*Materiał / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium*

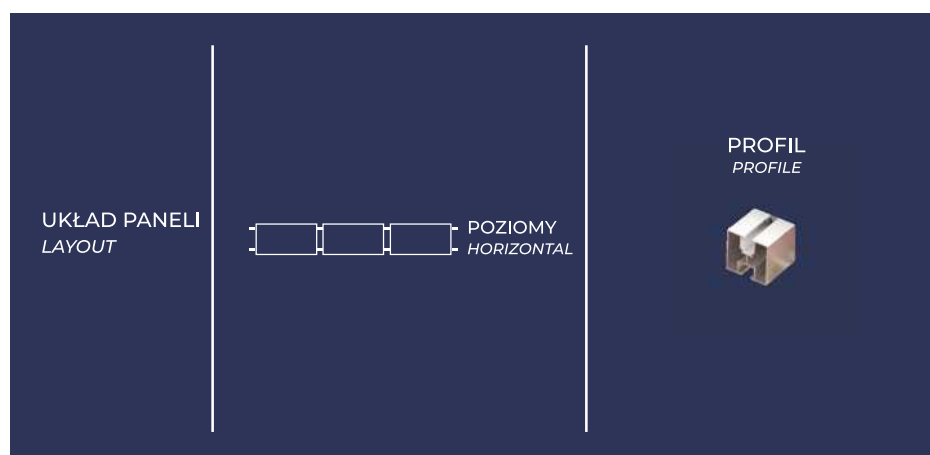

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO  
I OSTATNIEGO PODPARCIA  
*MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL  
FROM THE FIRST  
AND LAST SUPPORT POINT*

**300 MM**

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI  
*MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
SUPPORT POINTS*

**2000 MM**

*\*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.*