

Rodzaj dachu / Roof type: Dach płaski / Flat Roof



Pokrycie dachu / Roofing: Papa, blacha / Metal profile, roofing felt

Indeks / Index: PRZYKR 120x250 PION/POZIOM

Kąt nachylenia / Tilt angle: 15°*

KONSTRUKCJA PRZYKRĘCANA SCREW-IN FLAT ROOF MOUNTING

Material / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium

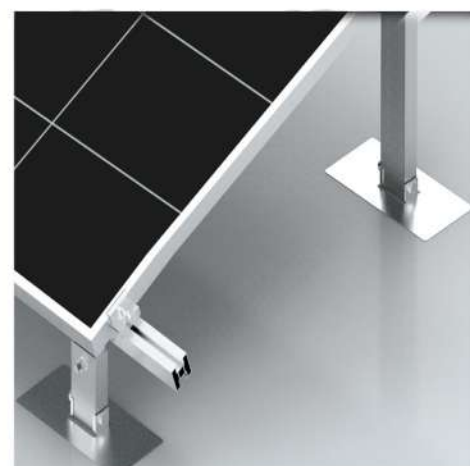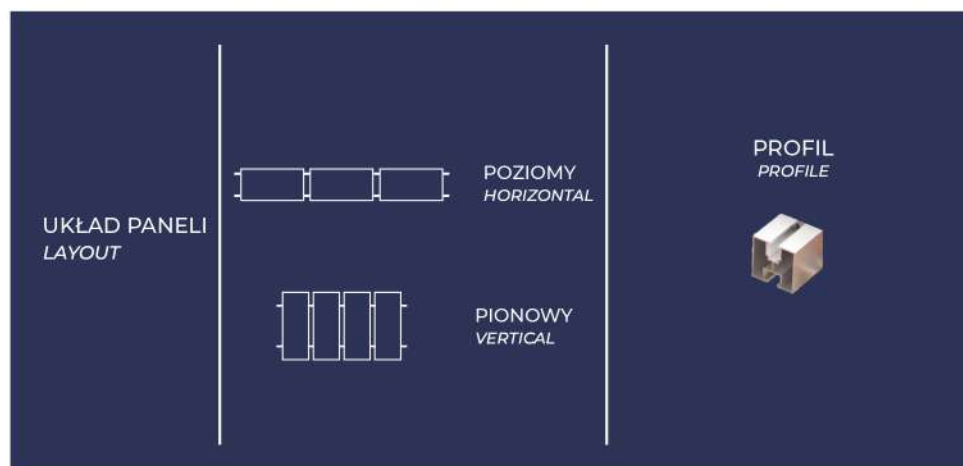

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT

300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS

1500 MM / DŁUGOŚĆ MODUŁU

*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.