



Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*



Pokrycie dachu / Roofing: *Membrana, papa, blacha / Membrane, roofing felt, metal profile*

SYSTEM BEZPROFILOWY

Kąt nachylenia / Tilt angle: *15°*

KONSTRUKCJA PRZYKRĘCANĄ, BALASTOWĄ, ZGRZEWANĄ SCREW-IN, WELDED, BALASTED NON-PROFILE CONSTRUCTION

Materiał / Material: *Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium*

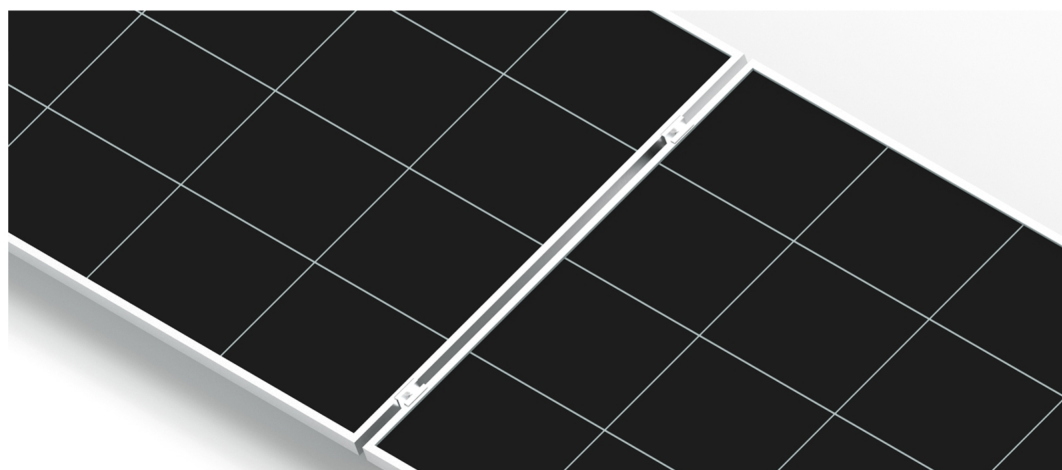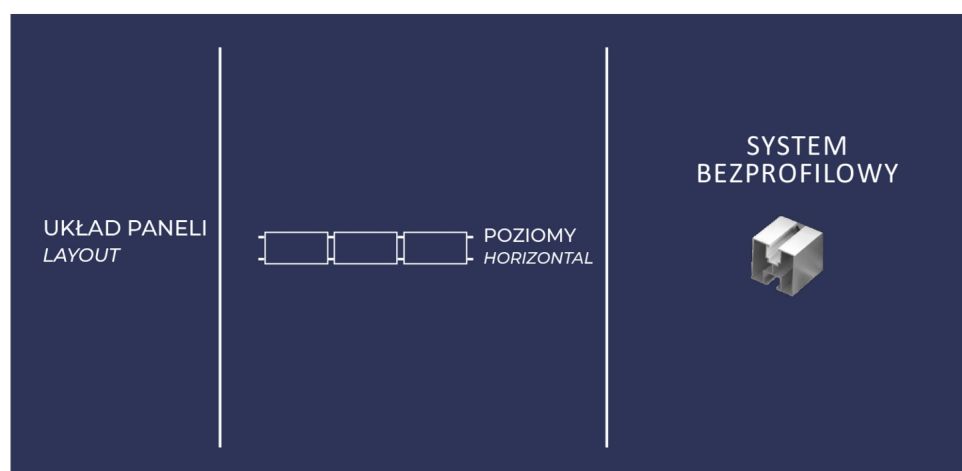

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL
FROM THE FIRST
AND LAST SUPPORT POINT

300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN
SUPPORT POINTS

DŁUGOŚĆ MODUŁU

**Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie. / Possibility to change under a special order.*