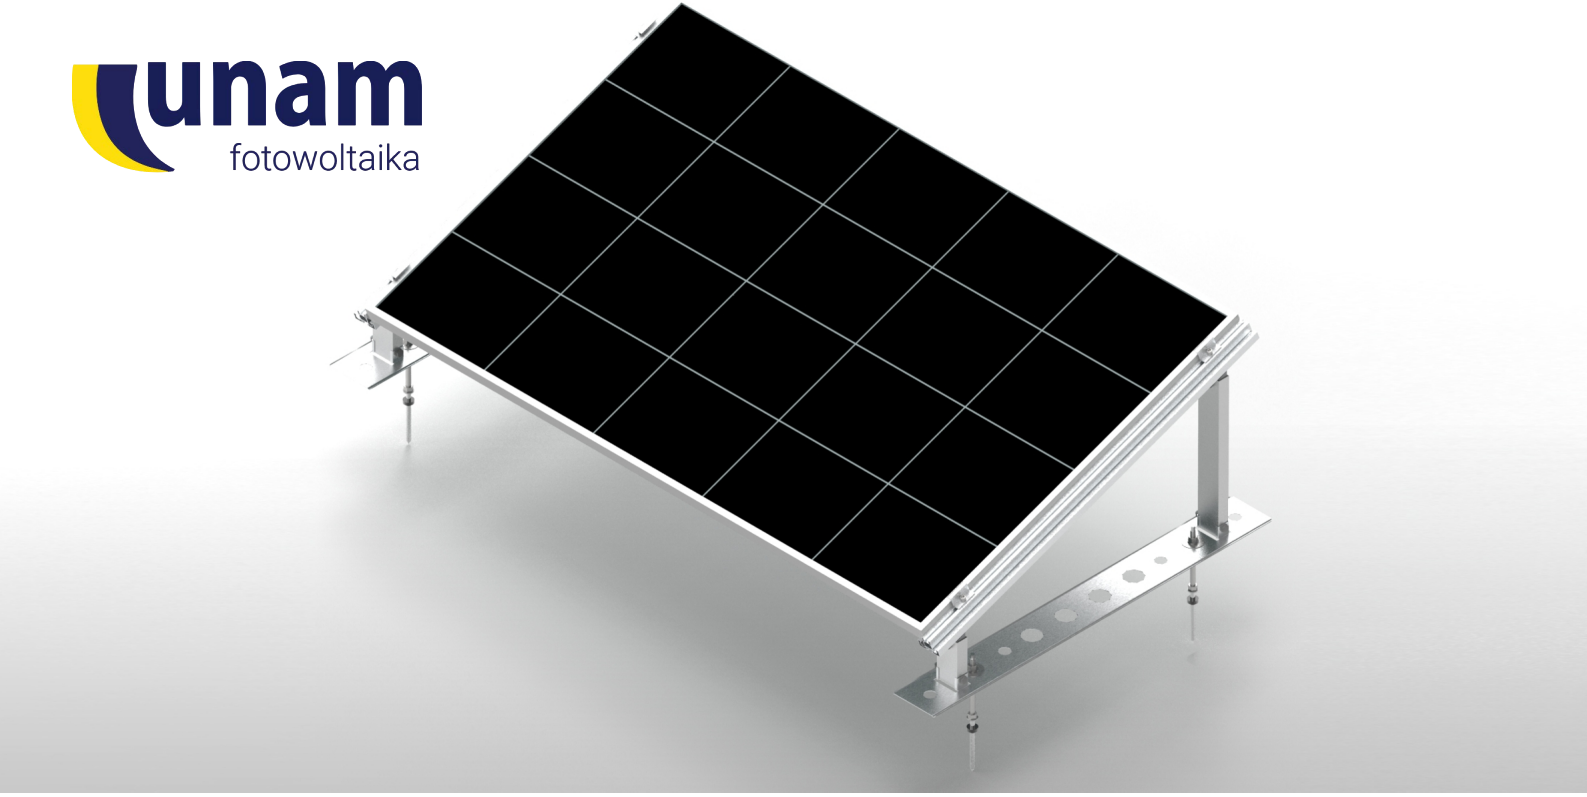

Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*

Pokrycie dachu / Roofing: P*apa / Roofing felt*

Indeks / Index: UNAM-PRZYKR2-BIFACIAL

Kąt nachylenia / *Tilt angle*: 30° *

KONSTRUKCJA PRZYKRĘCANA DLA MODUŁÓW BIFACJALNYCH

SCREW-IN FLAT ROOF MOUNTING BIFACIAL MODULES

Materiał / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium

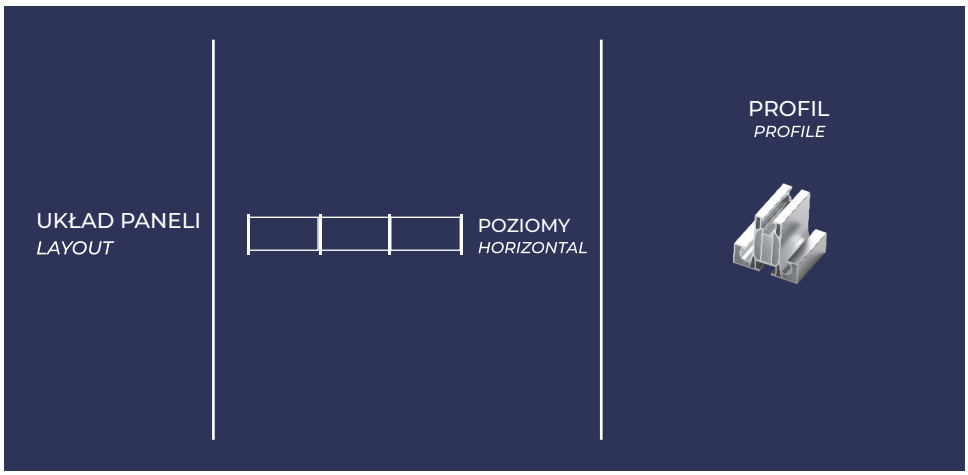

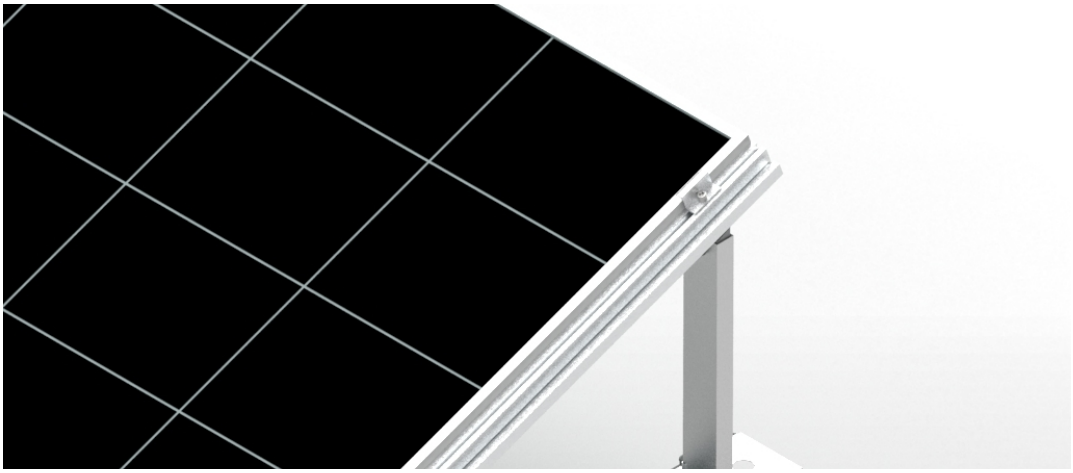

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO
I OSTATNIEGO PODPARCIA

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL FROM THE FIRST AND LAST SUPPORT POINT

300 MM

MAKS. ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SUPPORT POINTS

DŁUGOŚĆ MODUŁU

**Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.*