

Rodzaj dachu / Roof type: *Dach płaski / Flat Roof*



Pokrycie dachu / Roofing: **Papa, blacha / Metal profile, roofing felt**

Indeks / Index: PRZYKR 120x250 PION/POZIOM

Kąt nachylenia / Tilt angle: 15°\*

## KONSTRUKCJA PRZYKRĘCANA SCREW-IN FLAT ROOF MOUNTING

Material / Material: *Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium*

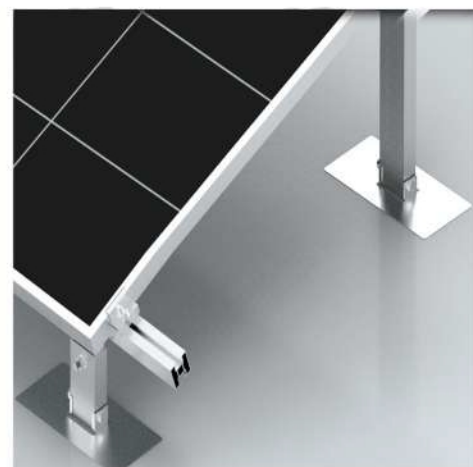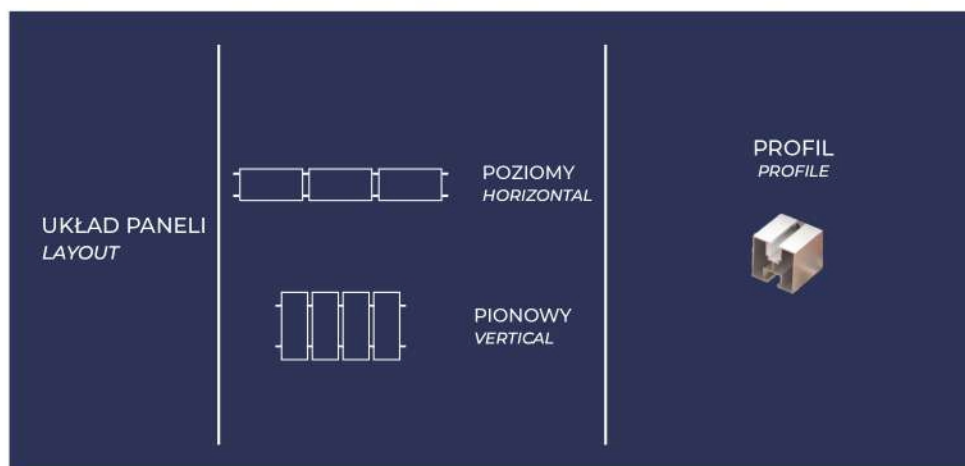

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO  
I OSTATNIEGO PODPARCIA  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL  
FROM THE FIRST  
AND LAST SUPPORT POINT

**300 MM**

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
SUPPORT POINTS

**1500 MM / DŁUGOŚĆ MODUŁU**

\*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.