



Rodzaj dachu / Roof type: Dach płaski / Flat Roof

Pokrycie dachu / Roofing: Papa, membrana, blacha trapezowa, płyta warstwowa  
Membrane, roofing felt, metal profile, standing seam

Kąt nachylenia / Tilt angle: 15°\*

## KONSTRUKCJA PRZYKRĘCANA SCREW-IN FLAT ROOF MOUNTING

Materiał / Material: Stal ocynkowana ogniowo i aluminium / Hot Galvanized Steel & Aluminium

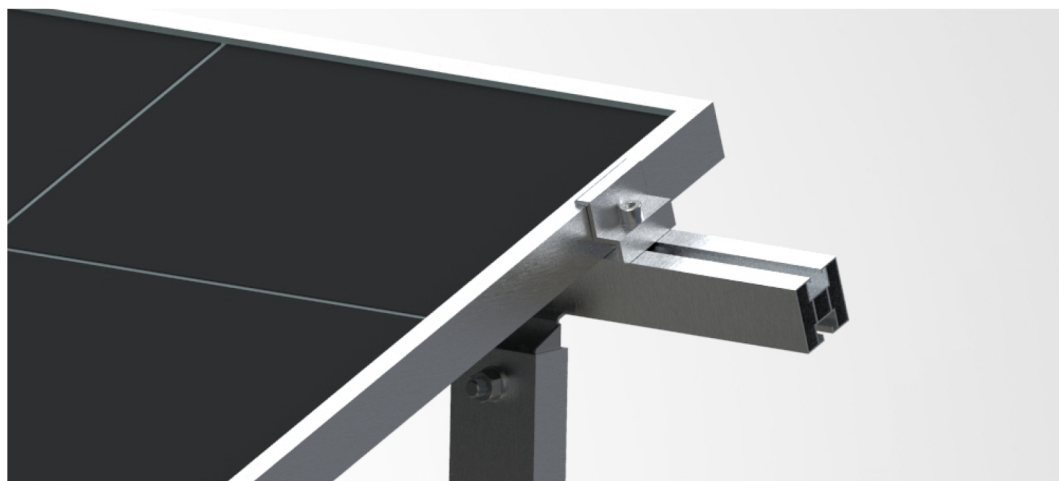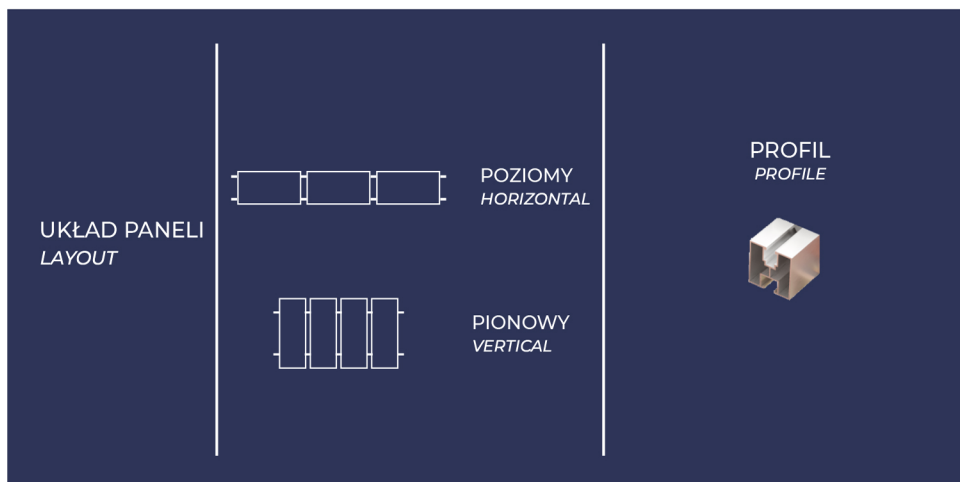

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
KOŃCA SZYNY OD PIERWSZEGO  
I OSTATNIEGO PODPARCIA  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
THE ENDS OF THE MOUNTING RAIL  
FROM THE FIRST  
AND LAST SUPPORT POINT

**300 MM**

MAKS. ODLEGŁOŚĆ  
MIĘDZY KOLEJNYMI PODPRACIAMI  
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN  
SUPPORT POINTS

**1500 MM / DŁUGOŚĆ MODUŁU**

\*Możliwość zmiany pod specjalne zamówienie / Possibility to change.